


Haut-parleur 8 Ohm / 40 W

Informations indicatives de www.conatex.fr du 23.02.2025/DE1

Référence: 1162038

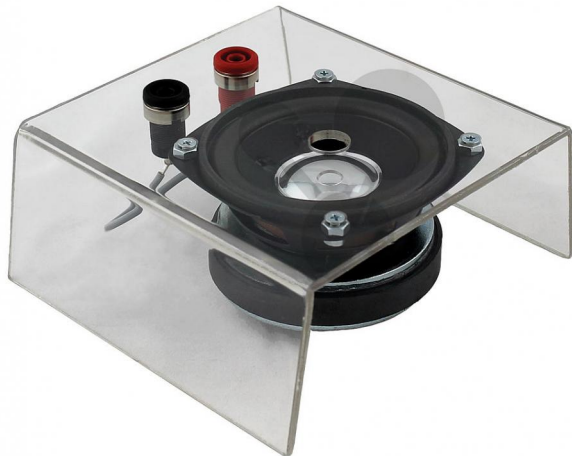

vers la page produit

76,56 € TTC

Boîtier transparent

La membrane du châssis du haut-parleur est protégée contre les dégradations par un couvercle en acrylique qui permet de voir à l'intérieur de la structure. Un trou au milieu du boîtier, au-dessus du caisson, permet une propagation ciblée du son pour la réalisation de tous les tests acoustiques habituels. Le raccordement s'effectue par des douilles de sécurité de 4 mm.

Données techniques:

- Puissance nominale: 30 W
- Charge maximale admissible: 40 W
- Impédance: 8 Ohm
- Réponse en fréquence (-10dB): 100 à 20 000 Hz
- Niveau de pression acoustique moyen: 82 dB (1W / 1m)
- Course maxi: $\pm 2,5$ mm
- Fréquence de résonance: 120 Hz
- Bobine mobile \varnothing 20 mm
- Membrane \varnothing 73 mm

Dimensions:

130 x 120 x 55 mm

Masse:

env. 0,5 kg

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIÈGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be